ResQ Mobilities

KATALOG / 2026

SYSTEMY POLOWE

Namioty • Dekontaminacja • Infrastruktura mobilna



Gotowość do działania. Także poza stałą infrastrukturą.

Gotowość do działania. Także poza stałą infrastrukturą.

ResQ Mobilities łączy rozwiązania namiotowe, dekontaminacyjne, izolacyjne i logistyczne w ofertę dla zespołów medycznych, służb ratowniczych oraz organizacji prowadzących działania w terenie.



Od potrzeby do konfiguracji

Dobór modułów zaczyna się od zadania: punktu pomocy, strefy przyjęcia pacjentów, zaplecza operacyjnego lub stanowiska dekontaminacji. Wspólnie określamy powierzchnię, wyposażenie i sposób połączenia elementów.

Kontakt

rsqm.pl • biuro@rsqm.pl

Szybkie rozwinięcie

Konstrukcje pneumatyczne i składane ograniczają zakres prac potrzebnych do przygotowania przestrzeni.

Modułowa oferta

Namioty, izolacja, wyposażenie pomocnicze i rozwiązania transportowe pozwalają dobrać zestaw do charakteru operacji.

Znajdź rozwiązanie dla swojego zespołu

Mapa katalogu

04–05

Zastosowania i rodziny rozwiązań

06–08

Namioty pneumatyczne IT

09–10

Namioty szybkiego montażu MFT

11–12

Namioty wielofunkcyjne SFT

13–16

Dekontaminacja: namioty, kabiny i urządzenia

17–20

Transport izolacyjny i kabiny izolacyjne

21–24

Materace, szyny i organizery medyczne

25–26

Skrzynie aluminiowe i wkłady

27–28

Namioty eventowe

29–30

Akcesoria i zaplecze techniczne

31

Dobór konfiguracji i kontakt

Jedna oferta. Różne zadania w terenie.

Modułowe rozwiązania pomagają organizować miejsca pracy i opieki tam, gdzie brakuje stałego zaplecza.









Obronność

Infrastruktura dla szpitali polowych Role 1–3, punktów pierwszej pomocy, sal pacjentów i rozwiązań ochrony CBRN. Zakres wyposażenia dobiera się do zadania.

Ratownictwo i pomoc humanitarna

Tymczasowe schronienie i zaplecze opieki podczas katastrof, kryzysów i działań w strefach konfliktu.

Zakres projektu

Dobór produktów • konfiguracja techniczna • przygotowanie instalacji • uzgodnienie dostawy i wsparcia

Ochrona zdrowia

Przestrzeń do segregacji medycznej, resuscytacji, intensywnej opieki, działań epidemicznych i opieki nad pacjentem.

Przemysł i operacje terenowe

Modułowe pomieszczenia z możliwością izolacji, oświetlenia i klimatyzacji dla energetyki, budownictwa oraz zespołów terenowych.

Przestrzeń gotowa na zadanie

Łatwy transport, sprawny montaż i możliwość łączenia modułów pomagają rozwijać zaplecze wraz z potrzebami operacji.







Namioty

Konstrukcje pneumatyczne, składane i wielofunkcyjne — różne sposoby organizacji przestrzeni.

Izolacja i transport

Jednostki transportowe oraz kabiny z układami filtracji i regulacją trybu ciśnienia.

Dekontaminacja


Kabiny i namioty z podziałem procesu na strefy, uzupełniane wyposażeniem wodnym i pomocniczym.

IT — szybkie rozwinięcie, modułowa przestrzeń

Pneumatyczna konstrukcja umożliwia rozstawienie w około 10 minut. To rozwiązanie dla zespołów, które potrzebują szybko uruchomić osłoniętą przestrzeń, a następnie dopasować ją do zadania.





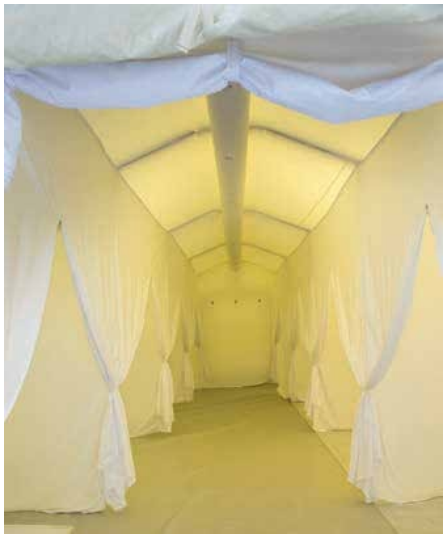

Warunki pracy

Zakres temperatur podany w katalogu: od −32°C do +58°C. Poszycie jest wodoodporne i odporne na promieniowanie UV.

Połącz moduły

Przejścia drzwiowe umożliwiają łączenie namiotów ze sobą i ze specjalistycznymi kontenerami. Projekt uwzględnia interoperacyjność z rozwiązaniami NATO i partnerów; nie jest to deklaracja odrębnej certyfikacji.

Kompletacja do działań


Katalog przewiduje HVAC, oświetlenie i opakowania transportowe. Automatyczne napełnianie i kontrola ciśnienia wspierają przygotowanie konstrukcji.

Logistyka i konfiguracja

Kompaktowe torby transportowe ułatwiają przewóz. Dostępne są różne rozmiary i konfiguracje dla medycyny, ratownictwa i obronności.

IT — pięć wielkości, wspólny system

Od 20 do 76 m² powierzchni. Technologia zgrzewania wysoką częstotliwością HFW oraz przekrój konstrukcji pneumatycznej 350/223 mm.

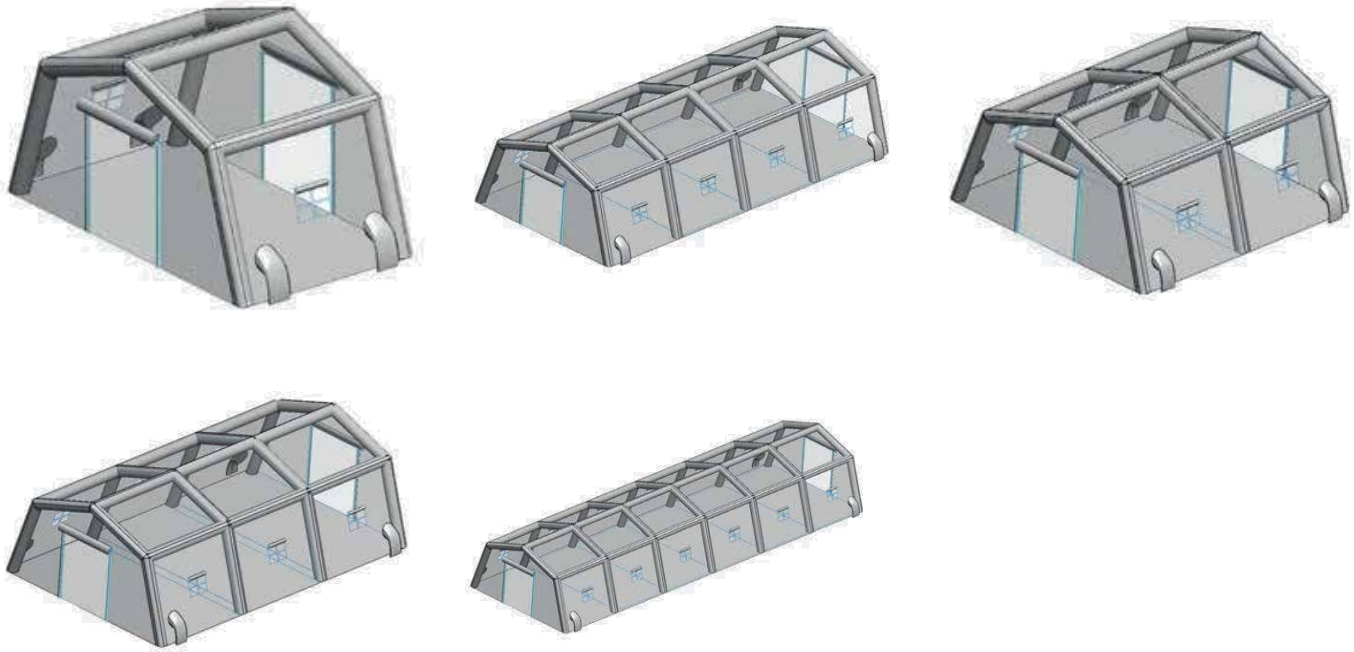

Model	Pow. m²	Wymiary cm	Masa kg	Zawory
MC-IT.2001	20	420 × 565 × 300	84	2 / 2
MC-IT.2002	37	675 × 565 × 300	125	2 / 2
MC-IT.2003	41	830 × 565 × 300	148	2 / 2
MC-IT.2005	56	1000 × 565 × 300	220	2 / 2
MC-IT.2006	76	1200 × 700 × 300	300	2 / 2

Serwis modułowy

Kolumny i poszycie mogą być serwisowane oddzielnie. Przejścia łączą namioty z innymi modułami i kontenerami.

Zakres temperatur

−32°C do +58°C.

IT — konstrukcja, izolacja, klimat

Trzy elementy, które wspólnie tworzą środowisko pracy w terenie.







Kolumny pneumatyczne

Niskociśnieniowa konstrukcja umożliwia rozstawienie w około 10 minut przy niewielkim wsparciu logistycznym. Opcjonalne kolumny modułowe można wymieniać niezależnie.

HVAC i filtracja HEPA

Konfigurowany układ zapewnia kontrolowany, kierunkowy przepływ powietrza i wywiew przez filtry HEPA. Projektowym celem jest temperatura wewnętrzna 20–26°C oraz odpowiednia wilgotność; osiągi wymagają doboru urządzeń do warunków pracy.

Wewnętrzna warstwa izolacyjna

Oddychająca, odporna na gnicie i trudnopalna warstwa osłania dach i cztery ściany do poziomu podłogi. Wspiera prywatność oraz izolację termiczną. Opcjonalny tropik zapewnia dodatkową osłonę przed słońcem.

MFT — rozłóż konstrukcję i zorganizuj stanowisko

Zewnętrzny, składany stelaż aluminiowy oraz poszycie powlekane PVC łączą szybki montaż z możliwością integracji zaplecza technicznego.









Mniej prac montażowych

Składany układ i samopozycjonujące podstawy ograniczają wysiłek przy ustawianiu. Konstrukcja uwzględnia obciążenie śniegiem i oddziaływanie wiatru; katalog nie podaje wartości granicznych.

Detale użytkowe

Szybkie mocowania, wzmocnione okna oraz podstawa utrzymująca kontakt z gruntem wspierają organizację stanowiska.

Poszycie i podłoga

Odporne na UV i ogień elementy są łączone z podłogą metodą zgrzewania wysoką częstotliwością.

Integracja wyposażenia

Możliwe jest dołączenie zasilania, oświetlenia i łączności, a także połączenie z innymi namiotami i pojazdami.

MFT — wybierz skalę zaplecza

Trzy warianty konstrukcji składanej i pakiety transportowe odpowiadające rozmiarowi modułu.








Model	Pow. m²	Zewnętrzne cm	Wewnętrzne cm	kg	Pakiet cm
MC-MFT.18	18	300 × 580 × 280	280 × 560 × 260	145	250 × 40 × 40
MC-MFT.36	36	600 × 580 × 280	580 × 560 × 260	185	250 × 80 × 40
MC-MFT.54	54*	900 × 580 × 280	880 × 560 × 260	275	250 × 120 × 40

Połączenia i stabilizacja

Sworzeń zabezpiecza położenie nogi stelaża. Płyta podstawy rozkłada obciążenie na podłoże. Szybkozłącza ułatwiają montaż małemu zespołowi.

Wykonanie

Profil konstrukcyjny 70 × 40 mm, elementy obrabiane i spawane; poszycie HFW.

Uwaga do MFT.54

Tabela źródłowa podaje 54 m², a podpis rysunku 53 m². Powierzchnia użytkowa wymaga potwierdzenia.

SFT — zaplecze do pracy i zakwaterowania

Demontowalny, zewnętrzny stelaż stalowy i trójwarstwowe poszycie izolacyjne tworzą przestrzeń dla obrony cywilnej, szpitali polowych, wojska i organizacji pomocowych.









Konfiguracja sezonowa

Zimową warstwę można zdjąć na okres letni. Okna w poszczególnych sekcjach umożliwiają naturalną wentylację.

Ochrona od podłoża


Podłoga PVC pomaga ograniczyć przenikanie wody powierzchniowej, owadów i drobnych zwierząt.

Praktyczne zamknięcia



Drzwi oraz okna wykorzystują rzepy i zamki błyskawiczne. W ofercie są moduły nominalnie od 20 do 50 m².

SFT — moduły i wyposażenie konstrukcji

Dobierz wielkość namiotu do liczby stanowisk i planowanej funkcji.

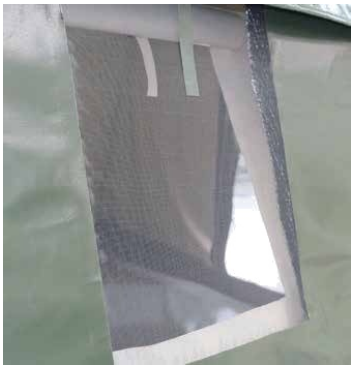

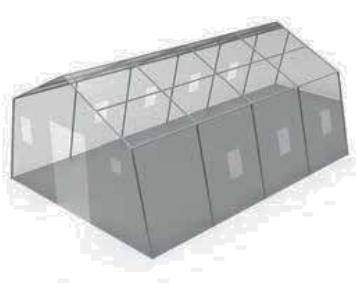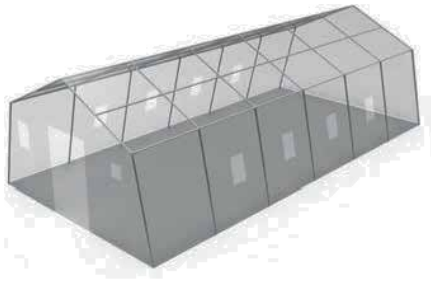

Model	Pow. m²	Wymiary cm	Masa kg
MC-SFT.20	20	200 × 580 × 280*	200
MC-SFT.35	35	700 × 500 × 310	350
MC-SFT.50	50	1000 × 500 × 310	500

Wentylacja

Katalog wskazuje 10 okien z zamknięciami na rzep i zamek, umożliwiającymi regulację przewietrzania.

Uwaga do SFT.20

Źródło podaje równocześnie 20 m² oraz wymiary 200 × 580 × 280 cm. Te dane są niespójne; wymiar zewnętrzny wymaga potwierdzenia.

Mocowanie do podłoża

W komplecie przewidziano szpilki do mocowania namiotu w trudniejszych warunkach pogodowych.

DC.9000 — uporządkowany proces dekontaminacji

Namioty do dekontaminacji i mycia osób narażonych na niebezpieczne substancje chemiczne. Pneumatyczny stelaż rozwija się w około 10 minut przy użyciu kompresora lub butli ze sprężonym powietrzem.





Model	Sekcje	Wymiary cm	Pow. m²
MC-DC.9060	2	830 × 560 × 300	41
MC-DC.9070	3	1095 × 560 × 300	54
MC-DC.9080	4	1070 × 630 × 300	60

Samonośna konstrukcja


Pneumatyczny stelaż nie wymaga podpór metalowych. Wodoodporne, trudnopalne poszycie łączy się z izolowaną podłogą.


Przygotowanie do wyposażenia

Przewidziano kanały ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, przepusty kablowe oraz zestaw naprawczy do obsługi w terenie.

DC — oddziel strefy, usprawnij przepływ osób

Trzy etapy procesu: zdjęcie skażonego wyposażenia, mycie/dekontaminacja, ubranie w strefie czystej.

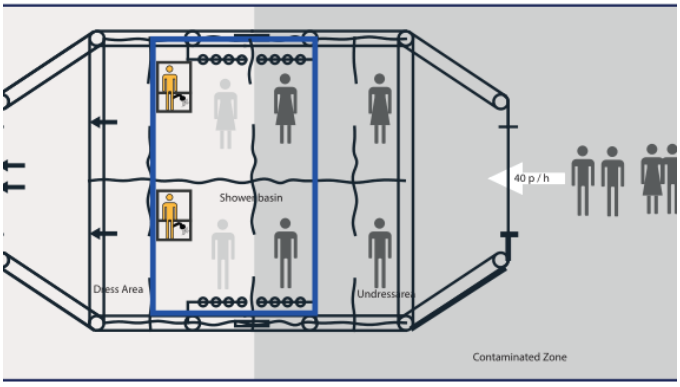

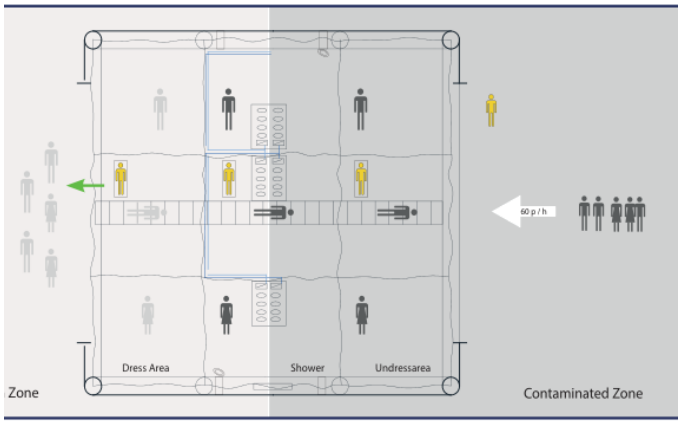

DC.9060 — dwa tory, 40 osób/h

Oddzielne tory dla kobiet i mężczyzn. Każdy ma strefę rozbierania, prysznica i ubierania. Zużycie wody wynosi około 12 l/os.; przewidziano zbiornik skażonych cieczy.

DC.9080 — cztery tory

Dwa tory dla kobiet i dwa dla mężczyzn, każdy z trzema strefami. Katalog nie podaje przepustowości tego wariantu.


DC.9070 — trzy tory, 60 osób/h


Tory dla kobiet, mężczyzn i osób wymagających dostępnej ścieżki. Każdy obejmuje trzy strefy procesu. W wyposażeniu: kraty podłogowe i zbiornik skażonych cieczy. Zużycie około 12 l/os.

Kabiny DC — punkt dekontaminacji blisko działań

Pneumatyczne kabiny do wstępnego mycia personelu w środkach ochrony oraz dekontaminacji wyposażenia pomocniczego. Katalog opisuje uruchomienie kompresorem w ciągu sekund.



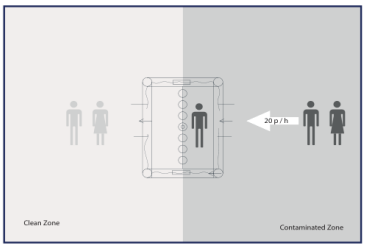

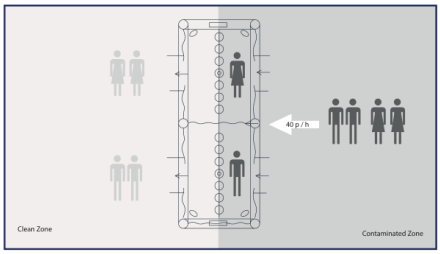





Model	Sekcje	Wymiary cm	Masa kg
MC-DC.9030	1	200 × 200 × 240	30
MC-DC.9040	1	250 × 250 × 240	40
MC-DC.9050	2	300 × 200 × 240	60

Wyposażenie

Białe wodoodporne poszycie, dwa układy natryskowe, prysznic z czterema dyszami, krata podłogowa i miejsce na nosze.

Organizacja pracy


Układ jednostrefowy: 20 osób/h; dwustrefowy: 40 osób/h. Podane zużycie wody: 12 l/os.

Mobilne urządzenia dekontaminacyjne

Dwa sposoby podawania cieczy do pracy w terenie.





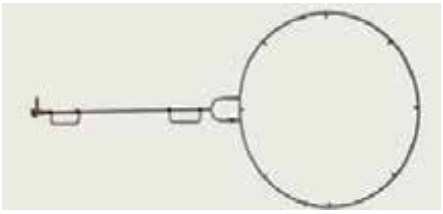

MC-DC.9010 — pierścień natryskowy

Składany pierścień ze stali nierdzewnej z dyszami na obwodzie i zaworem kulowym. Ciśnienie robocze 2–6 bar; wydajność 2,7 l/min na dyszę; średnica 1000 mm; masa 3,6 kg. Źródło podaje gotowość serwisową w 2 minuty. Do pracy z basenem dekontaminacyjnym, pompą oraz pojemnikami czystej i zużytej wody.

MC-DC.9020 — opryskiwacz plecakowy

Samodzielny zestaw obejmuje zbiornik, akumulator, pompę membranową, wąż gumowy, włącznik, lancę z dyszą i szelki. Obudowa z wytrzymałego tworzywa. Pięć funkcji mycia; przyłącze węża ½ cala; ciśnienie robocze 2–4,5 bar; graniczny zakres ciśnienia pompy 4,5–5 bar. Wymiary: 340 × 300 × 730 mm.

ISOBAG — izolacja w czasie transportu

Jednostka MC-ISOBAG.8040B służy do izolowania i przewozu pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej. Przezroczysta osłona umożliwia obserwację, a porty medyczne i system stabilizacji wspierają opiekę podczas transportu.











Parametr	Wartość
Model	MC-ISOBAG.8040B
Filtr	ABEK P3
Masa	16 kg
Wymiary	202 × 67 × 48 cm
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Technologia łączenia	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Akumulator	5 h pracy ciągłej; 500 cykli ładowania

Dwa tryby pracy

Podciśnienie pomaga ograniczać emisję z wnętrza do otoczenia; nadciśnienie służy ochronie pacjenta przed czynnikami zewnętrznymi.

Oznaczenia źródłowe

BSL-4 (tryb ujemny) i TH-3 (tryb dodatni) są oznaczeniami przytoczonymi z katalogu. Zakres ochrony i dokumentacja wymagają sprawdzenia dla zamawianej konfiguracji.

ISOBAG — dostęp do pacjenta, kontrola przepływu

Rozwiązania konstrukcyjne wspierają obsługę pacjenta w osłoniętej przestrzeni.









Rękawy zabiegowe i rękawice

Jednorazowe rękawice mocuje się do rękawów przez specjalne złącze. Można je wymieniać, zachowując dostęp do pacjenta.

Aluminiowa konstrukcja nośna

Zintegrowany, samonośny stelaż jest przewidziany do mocowania na standardowych noszach i do przenoszenia z przodu oraz z tyłu, gdy nosze nie są dostępne. Zgodność konkretnego zestawu wymaga doboru.

Cztery jednostki filtracyjno-wentylacyjne

Źródło wskazuje filtry ABEK P3 i zgodność z EN 12941 oraz możliwość kontynuowania pracy przy awarii jednej jednostki.

Przezroczysta osłona

Ułatwia obserwację i rozmieszczenie pacjenta. Tryb dodatni i ujemny odpowiadają różnym celom izolacji.

ISOCAB — wydzielona przestrzeń izolacji

MC-ISOCAB.8050 to kabina do odseparowania pacjenta z podejrzeniem zakażenia przed dalszym leczeniem. Samonośne kolumny pneumatyczne rozstawia się kompresorem w ciągu kilku minut.



Parametr	Wartość
Model	MC-ISOCAB.8050
Filtr	ABEK P3
Masa	60 kg
Wymiary	290 × 240 × 225 cm
Technologia łączenia	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Akumulator	5 h pracy ciągłej; 500 cykli ładowania

Kontrola środowiska

Tryb podciśnieniowy pomaga chronić otoczenie, a nadciśnieniowy — pacjenta przed zagrożeniami z zewnątrz.

Oznaczenia źródłowe

Katalog podaje BSL-4 dla trybu ujemnego i TH-3 dla dodatniego. Nie zastępuje to weryfikacji dokumentacji i zakresu ochrony konfiguracji.

ISOCAB — obserwacja i dostęp medyczny

Przezroczysta kabina mieści łóżko pacjenta i zapewnia dostęp do przyłączy podstawowego sprzętu podtrzymującego funkcje życiowe.








Widoczność pacjenta

Przezroczyste ściany umożliwiają obserwację osoby oczekującej na dalsze postępowanie.

Przyłącza

Katalog opisuje dwa porty jednostki filtracyjno-wentylacyjnej oraz szczelnie zamykane wejście na zamek dla przyłączy medycznych.

Ciągłość filtracji

Cztery jednostki ABEK P3, wskazane w źródle jako zgodne z EN 12941, mają podtrzymywać pracę przy awarii jednego filtra lub wymianie akumulatora.

Tryb dodatni i ujemny

Dobór trybu zależy od celu: ochrony pacjenta lub ograniczenia kontaminacji otoczenia.

VM.1010 — dopasowanie do całego ciała

Materac próżniowy do stabilizacji i transportu pacjenta. Trójwarstwowa powłoka PVC oraz wypełnienie z granulek polistyrenu dopasowują się do ciała po odessaniu powietrza.







Model	Długość	Szerokość	Obciążenie	Masa
MC-VM.1010	2050 mm	900 mm	150 kg	11 kg

Od formowania do stabilizacji

Po ponownym napowietrzeniu materac odzyskuje elastyczność. Układ 5 × 2 uchwytów zapewnia punkty podjęcia podczas transportu.

Zastosowanie opisane w katalogu

Wsparcie całego ciała przy podejrzeniu obrażeń kręgosłupa, miednicy lub kończyn i urazach wielonarządowych. Źródło wymienia objawy uszkodzenia kręgosłupa oraz mechanizm urazu z zaburzeniami świadomości, urazem odwracającym uwagę lub czynnikami utrudniającymi ocenę (wiek, język, niepełnosprawność intelektualna, choroby kości). Dobór unieruchomienia należy do zespołu medycznego.

Badania obrazowe

Katalog deklaruje zgodność z RTG, TK i MRI. Warunki stosowania w środowisku MR należy odnieść do dokumentacji konkretnego produktu.

VM.2010 — formuj podparcie, kontroluj sztywność

Korpus z PVC lub TPU, zgrzewanie HFW i regulowane pasy pozwalają dopasować materac do pacjenta. Pompa próżniowa umożliwia zmianę sztywności w trakcie przygotowania.









Model	Długość	Szerokość	Obciążenie	Masa
MC-VM.2010	2030 mm	1000 mm	150 kg	11 kg

Transport i higiena

Pasy stabilizacyjne, uchwyty transportowe oraz powierzchnia odporna na wodę i rozdarcie wspierają użytkowanie. Materac jest łatwy do czyszczenia i dezynfekcji; źródło przewiduje pracę w chłodzie.

Badania obrazowe

Deklarowana w katalogu zgodność z RTG, TK i MRI; warunki MR wymagają odniesienia do dokumentacji produktu.

Elementy zestawu

Pompa próżniowa, zawór powietrza i pasy. Ilustracja podaje 5 × 2 uchwyty, natomiast tekst mówi o pięciu wyścielanych uchwytach — liczbę należy potwierdzić dla wersji dostawy.

Szyny próżniowe — trzy rozmiary w jednym zestawie

Zestaw do stabilizacji kończyn zawiera trzy szyny, aluminiową pompę i torbę. PVC jest odporne na tarcie i rozdarcie oraz przepuszcza promieniowanie RTG.








Element	Wymiary
Szyna duża	109 × 67 cm (±2 cm)
Szyna średnia	75 × 60 cm (±2 cm)
Szyna mała	54 × 34 cm (±2 cm)
Pompa aluminiowa	5 × 30 cm
Torba transportowa	26 × 50 × 35 cm

Czyszczenie

Źródło dopuszcza alkohol, wodę z mydłem i płynny środek dezynfekcyjny.

Dobór rozmiaru

Duża: kończyna dolna dorosłego; źródło przewiduje również zastosowanie jako nosze dziecięce. Średnia: ramię lub krótszy odcinek kończyny dolnej dorosłego, noga dziecka; źródło wymienia też nosze niemowlęce. Mała: przedramię i staw skokowy dorosłego oraz wybrane odcinki kończyn dziecka. Stosowanie zgodnie z instrukcją produktu.

POB — wyposażenie uporządkowane i pod ręką

Przenośny panel organizacyjny mocowany do stelaża namiotu, drzwi pojazdu, stojaka lub jednostki mobilnej. Przezroczyste kieszenie pomagają szybko rozpoznać zawartość.







Model	Długość	Szerokość	Masa
MC-POB.L	160 cm	130 cm	8 kg
MC-POB.M	70 cm	70 cm	7 kg

Wyjmij potrzebny moduł

Kieszenie mocowane na rzep można zdejmować i opisywać dzięki przednim przegródkom na etykiety.

Zwiń bez rozpakowywania

Organizer można zwinąć do transportu z wyposażeniem w środku. Wersja L ma pięć rzędów kieszeni, M — cztery.

AL — ochrona wyposażenia w transporcie

Skrzynie ze stopu aluminium o grubości 1,0 mm łączą niewielką masę konstrukcji z odpornością na uderzenia i korozję. Uszczelka pokrywy ogranicza dostęp wilgoci, kurzu i zabrudzeń.







Model	Wymiary zewnętrzne	Pojemność
MC-AL.E30	52 × 32 × 23 cm	30 l
MC-AL.E50	57 × 38 × 28 cm	50 l
MC-AL.E95	77 × 43 × 34 cm	95 l
MC-AL.E147	89 × 49 × 39 cm	147 l

Praktyczna logistyka

Narożniki do piętrowania i dwa boczne uchwyty ułatwiają układanie oraz przenoszenie.

Odporność według źródła

Katalog opisuje odporność na wodę, pył, ogień, ciepło i zimno, ale nie podaje klas IP ani parametrów prób.

Wnętrze dopasowane do sprzętu

Możliwe wkłady EVA i piankowe, przegrody oraz tace. Dostępne wymiary standardowe i wykonywane na zamówienie.

AL — każde urządzenie ma swoje miejsce

Wkład dopasowany do kształtu sprzętu pomaga uporządkować pakowanie i ograniczyć przemieszczanie zawartości.









Wkłady wycinane CNC

EVA, pianka poliuretanowa lub PE są wycinane według rysunku urządzenia. Materiał, grubość i kolor dobiera się do zastosowania. Źródło przewiduje pliki JPEG, PNG i PDF jako materiał do opracowania produkcji.

Zastosowania

Ratownictwo, szpitale mobilne, przyrządy pomiarowe, materiały medyczne, obronność, fotografia, nagłośnienie, oświetlenie, biuro, sport i rekreacja.

AT — namiot dopasowany do wydarzenia


Trzy standardowe powierzchnie podstawy, wspólna wysokość boczna i szczytowa.




Model	Podstawa	Wys. boczna	Wys. szczytu
MC-AT.33	3 × 3 m	2,4 m	3,0 m
MC-AT.44	4 × 4 m	2,4 m	3,0 m
MC-AT.55	5 × 5 m	2,4 m	3,0 m

AT — przestrzeń wydarzenia w około minutę

Pneumatyczne kolumny umożliwiają szybkie rozstawienie namiotu na targach, spotkaniach i wydarzeniach czasowych. Konstrukcja jest łatwa do przewozu i ponownego użycia.

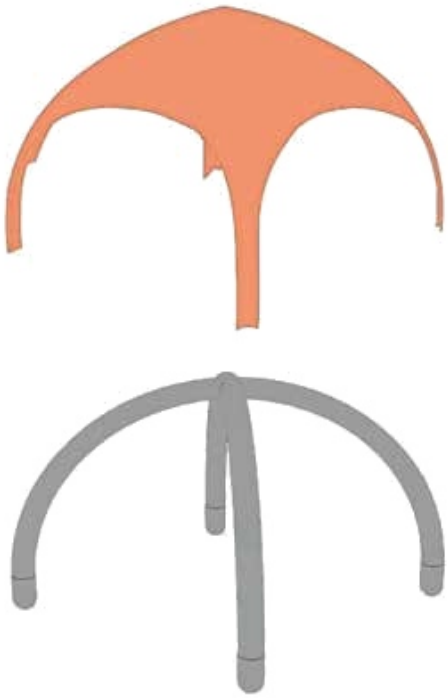

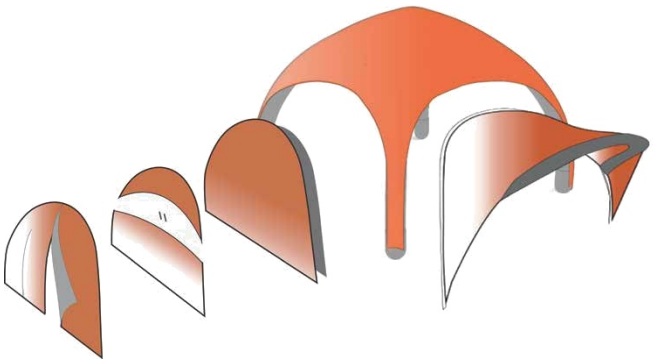

Konfiguracja powierzchni

Możliwe zmiany wymiarów, formy, wzoru i nadruku dwustronnego, dopasowane do wydarzenia.

Ściany i zadaszenia

Dostępne moduły standardowe, z oknem, balastem i dodatkowym zadaszeniem typu canopy.

Poszycie

Wodoodporna tkanina osłania przed deszczem, opadem śniegu i intensywnym słońcem. Katalog nie podaje dopuszczalnego obciążenia śniegiem ani prędkości wiatru.

Zaplecze techniczne — woda, światło, powietrze

Elementy uzupełniające konfigurację systemu polowego.



MC-TA.5020 — podgrzewacz wody

Maks. 6 bar; stal nierdzewna; zużycie oleju napędowego 7,8 l/h; wymiary 63 × 66 × 97 cm. Wartość 71 kW opisana w źródle jako „silnik elektryczny” wymaga potwierdzenia rodzaju mocy.



MC-TA.5060 — oświetlenie LED

IP67, korpus aluminiowy, osłona poliwęglanowa, zasilanie 12 V DC. Prosty montaż i obsługa.



MC-TA.5010 — pompa wody zużytej

Silnik 1100 W; wydajność 18 000 l/h; uchwyt transportowy i wyjmowany filtr.



MC-TA.1032 — nosze polowe

Składane nogi ułatwiają transport, składowanie i przygotowanie stanowiska.



MC-A.5090 — zbiornik wody

Pojemności 500–5000 l. Konstrukcja ułatwiająca pakowanie i przewóz.




MC-HVAC — klimatyzacja i wentylacja

Ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie i filtracja HEPA.

Wyposażenie pomocnicze — kompletuj według zadania

Podstawy stanowisk, transport wewnętrzny, energia i oświetlenie.



MC-TA.5070 — krata podłogowa

HDPE; szara lub biała; 45 × 60 cm; 750 g.



MC-TA.5050 — łóżko polowe

Składane nogi, łatwy przewóz i przechowywanie.



MC-TA.5030 — przenośnik

Aluminium; obciążenie 160 kg; 201 × 50 × 73 cm; złącze do łączenia kolejnych odcinków.



MC-TA.1030 — składane łóżko pacjenta

Stal nierdzewna; obciążenie 150 kg; składane nogi.



MC-TA.5040 — deska ortopedyczna

Obciążenie 136 kg; 184 × 43 × 5 cm; przewidziana do pracy z przenośnikiem.



MC-TA.5080 — kompresor

Ciśnienie 230/500 mbar; wydajność 1800/2500 l/min; masa 4,1 kg; wymiary 32 × 17 × 26 cm.



MC-TA.1050 — agregat

Diesel; obudowa dźwiękochłonna; 3 fazy, 4 cylindry; automatyka; zbiornik 32 l; masa 520 kg. Źródłowe 823 × 1672 × 1127 cm (szer. × dł. × wys.) ma podejrzaną jednostkę — wymaga potwierdzenia.



Mieszalnik — kod źródłowy MC-TA.2020

Praca niezależna; 0,30–6 bar; regulowany udział detergentu; skrzynka transportowa.



Wieża oświetleniowa — kod źródłowy MC-TA.2020

4 × 1000 W; maks. 11 kVA; wysokość 7 m; obrót 300°; podnoszenie mechaniczne. Źródło podaje zasilanie jedno-/trójfazowe 380/220; zapis i kod (wspólny z mieszalnikiem) wymagają potwierdzenia.

Zbudujmy zaplecze dla Twojej misji.

Dobór rozwiązań zaczyna się od sposobu użycia.

Opowiedz nam o zadaniu

Określ funkcję obiektu, liczbę użytkowników lub stanowisk, przewidywane warunki, dostępne zasilanie i wodę oraz wymagania transportowe.

Dobierzmy konfigurację

Pomożemy uporządkować dobór namiotów, wyposażenia pomocniczego, izolacji i dekontaminacji oraz zakres dostawy.

ResQ Mobilities

rsqm.pl
biuro@rsqm.pl