ResQ Mobilities

KATALOG
2026

SERIA PRODUKTÓW

ATLAS

Nosze i systemy transportu pacjenta



ES125 / TARGET

NOSZE GŁÓWNE

SERIA ATLAS

NA KAŻDYM ETAPIE TRANSPORTU

Rozwiązania na każdym etapie transportu pacjenta

ATLAS to kompleksowa rodzina noszy i systemów transportowych: od załadunku do ambulansu i transferu pacjenta, przez transport po schodach i w terenie, po platformy montowane w pojeździe.

01



NOSZE GŁÓWNE

ES100 · ES120 · ES125 · ES126


02



KRZESŁA I RATOWNICTWO

ES200 · ES221 · ES300 · ES510

03

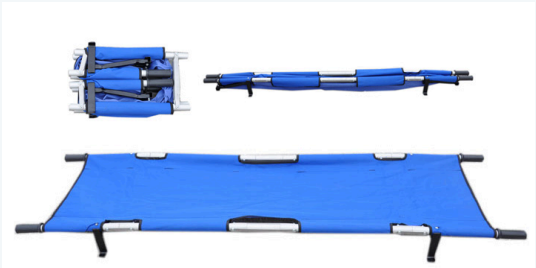

NOSZE POMOCNICZE

ES250 · ES251 · ES252 · ES400 · ES410

04



PLATFORMY POD NOSZE

EPSM011 · EPSM011-1 · EPSM013 · EPSM014

NOSZE GŁÓWNE Z FUNKCJĄ TRANSFERU

MC-AT-ES100



10G TESTED | EN 1789 · 10G | TS EN 1865

OPIS PRODUKTU

Składane nosze główne z aluminium o wysokiej wytrzymałości. Konstrukcja umożliwia załadunek do ambulansu przez jedną osobę. Oparcie i część pod nogi są regulowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1970 mm**	Wysokość załadunku bez rampy	**590 / 620 mm**
Szerokość	**570 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**
Maks. wysokość (poz. 1)	**885 mm**	Średnica kół	**150 mm**
Wysokość po złożeniu	**275 mm**	Koła z blokadą	**2**
Masa własna	**47 kg**	Koła skrętne 360°	**2**
Liczba pozycji	**1**	Średnica kół załadunkowych	**100 mm**

CECHY STANDARDOWE

- Konstrukcja składana
- Załadunek do ambulansu przez jedną osobę
- Aluminium o wysokiej wytrzymałości
- Regulowane oparcie i podparcie nóg

AKCESORIA

- Poręcze boczne: 1 zestaw
- Pasy bezpieczeństwa: 3 szt.
- Stojak infuzyjny: 1 szt.
- Mocowanie przednie i tylne: 1 zestaw
- Podparcie ramienia: 1 szt.
- Materac: 1 szt.

OPCJE

- Średnica kół: 125 / 150 mm
- Uchwyt na butlę O_2: 1 szt.
- Blokada nóg: 1 zestaw

NOSZE GŁÓWNE

MC-AT-ES120



10G TESTED | EN 1789 · 10G | TS EN 1865

OPIS PRODUKTU

Składane nosze główne z aluminium o wysokiej wytrzymałości. Konstrukcja umożliwia załadunek do ambulansu przez jedną osobę. Oparcie i część pod nogi są regulowane.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1950 mm**	Wysokość załadunku bez rampy	**590 / 620 mm**
Szerokość	**560 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**
Maks. wysokość (poz. 1)	**825 mm**	Średnica kół	**150 mm**
Wysokość po złożeniu	**195 mm**	Koła z blokadą	**2**
Masa własna	**36 kg**	Koła skrętne 360°	**2**
Liczba pozycji	**1**	Średnica kół załadunkowych	**100 mm**

CECHY STANDARDOWE

- Konstrukcja składana
- Załadunek do ambulansu przez jedną osobę
- Aluminium o wysokiej wytrzymałości
- Regulowane oparcie i podparcie nóg

AKCESORIA

- Poręcze boczne: 1 zestaw
- Pasy bezpieczeństwa: 3 szt.
- Stojak infuzyjny: 1 szt.
- Mocowanie przednie i tylne: 1 zestaw
- Podparcie ramienia: 1 szt.
- Materac: 1 szt.

OPCJE

- Średnica kół: 125 / 150 mm
- Uchwyt na butlę O_2: 1 szt.
- Blokada nóg: 1 zestaw

NOSZE GŁÓWNE TARGET

MC-AT-ES125



10G TESTED | EN 1789 · 10G | TS EN 1865

OPIS PRODUKTU

Nosze główne z aluminium o wysokiej wytrzymałości, przystosowane do załadunku do ambulansu przez jedną osobę. Regulowane oparcie i część pod nogi. Kolor turkusowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1965 mm**	Liczba pozycji	**3**
Szerokość	**550 mm**	Wysokość załadunku bez rampy	**590 / 630 mm**
Maks. wysokość (poz. 1)	**825 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**220 kg**
Maks. wysokość (poz. 2)	**410 mm**	Średnica kół	**200 mm**
Wysokość po złożeniu	**265 mm**	Koła z blokadą / skrętne 360°	**2 / 2**
Masa własna	**44 kg**	Średnica kół załadunkowych	**100 mm**

CECHY STANDARDOWE

- Załadunek do ambulansu przez jedną osobę
- Aluminium o wysokiej wytrzymałości
- Kolor turkusowy
- Regulowane oparcie i podparcie nóg

AKCESORIA

- Poręcze boczne: 1 zestaw
- Pasy bezpieczeństwa: 3 szt.
- Stojak infuzyjny: 1 szt.
- Mocowanie przednie i tylne: 1 zestaw
- Podparcie ramienia: 1 szt.
- Materac: 1 szt.

OPCJE

- Średnica kół: 125 / 150 mm
- Uchwyt na butlę O_2: 1 szt.

NOSZE TARGET Z FUNKCJĄ TRANSFERU

MC-AT-ES126



10G TESTED | EN 1789 · 10G | TS EN 1865

OPIS PRODUKTU

Nosze główne z aluminium o wysokiej wytrzymałości, przystosowane do załadunku do ambulansu przez jedną osobę. Regulowane oparcie i część pod nogi. Kolor turkusowy.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1965 mm**	Liczba pozycji	**3**
Szerokość	**550 mm**	Wysokość załadunku bez rampy	**590 / 630 mm**
Maks. wysokość (poz. 1)	**825 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**220 kg**
Maks. wysokość (poz. 2)	**410 mm**	Średnica kół	**200 mm**
Wysokość po złożeniu	**265 mm**	Koła z blokadą / skrętne 360°	**2 / 2**
Masa własna	**50.5 kg**	Średnica kół załadunkowych	**100 mm**

CECHY STANDARDOWE

- Załadunek do ambulansu przez jedną osobę
- Aluminium o wysokiej wytrzymałości
- Kolor turkusowy
- Regulowane oparcie i podparcie nóg

AKCESORIA

- Poręcze boczne: 1 zestaw
- Pasy bezpieczeństwa: 3 szt.
- Stojak infuzyjny: 1 szt.
- Mocowanie przednie i tylne: 1 zestaw
- Podparcie ramienia: 1 szt.
- Materac: 1 szt.

OPCJE

- Średnica kół: 125 / 150 mm
- Uchwyt na butlę O_2: 1 szt.

SERIA ATLAS

KRZESŁA I TRANSPORT PACJENTA

Transport na siedząco, na leżąco i po schodach

MC-AT-ES200



NOSZE KRZESEŁKOWE

Nosze krzesełkowe ze specjalnie utwardzanego aluminium, przeznaczone do transportu w pozycji siedzącej lub leżącej. Po złożeniu mieszczą się w schowku ambulansu. Wyposażone w trzy pasy bezpieczeństwa oraz składane uchwyty i nogi. Siedzisko i oparcie mają antybakteryjne powierzchnie łatwe w czyszczeniu.

Długość po rozłożeniu	**1850 mm**
Długość po złożeniu	**1010 mm**
Szerokość	**570 mm**
Masa własna	**12.4 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 3 pasy bezpieczeństwa
- Składane uchwyty i nogi
- Powierzchnie antybakteryjne, łatwe w czyszczeniu

10G TESTED

MC-AT-ES221



KRZESŁO TRANSPORTOWE Z PŁOZAMI

Krzesło do transportu pacjenta i kontrolowanego zjazdu po schodach. Tylne płozy ograniczają konieczność podnoszenia krzesła na każdym stopniu. Wytrzymałe płozy z tworzywa składają się do góry; ich kąt można dopasować do schodów. Nie utrudniają transportu po płaskim podłożu.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- Kontrolowany zjazd po schodach
- Składane płozy
- Transport po płaskim podłożu

SERIA ATLAS

RATOWNICTWO I UNIERUCHOMIENIE

Wyposażenie wspierające ratownictwo i transfer

MC-AT-ES300

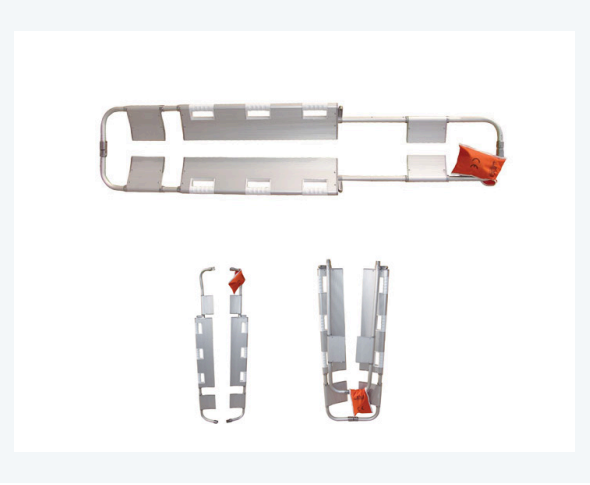

NOSZE PODBIERAKOWE

Nosze podbierakowe z aluminium o wysokiej wytrzymałości. Rozłączana konstrukcja dwuczęściowa ułatwia kontrolowane podnoszenie i przenoszenie pacjenta.


Długość przy pełnym rozłożeniu	**2040 mm**
Długość przy pełnym złożeniu	**1645 mm**
Szerokość	**425 mm**
Wysokość po rozłożeniu / złożeniu	**425 / 75 mm**
Masa własna	**9.5 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Pasy bezpieczeństwa: 3 szt.
- Torba na pasy: 1 szt.

10G TESTED | EN 1789 · 10G | TS EN 1865

MC-AT-ES510

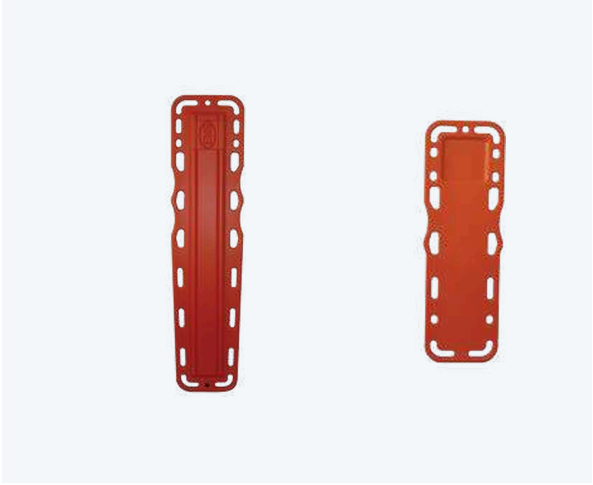

DESKA ORTOPEDYCZNA Z TWORZYWA

Deska ortopedyczna z twardego tworzywa formowanego próżniowo, o dopuszczalnym obciążeniu 160 kg. Dostępna w wersji dla dorosłych z trzema pasami oraz dziecięcej z dwoma pasami bezpieczeństwa.

Masa wariantu dziecięcego	**3.5 kg**
Wymiary wariantu dziecięcego	**1250 × 425 mm**
Masa wariantu dla dorosłych	**5.1 kg**
Wymiary wariantu dla dorosłych	**1840 × 425 mm**
Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wariant dla dorosłych: 3 pasy
- Wariant dziecięcy: 2 pasy

10G TESTED

SERIA ATLAS

SKŁADANE NOSZE POLOWE

MC-AT-ES250




SKŁADANE NA DWA

MC-AT-ES251



SKŁADANE NA TRZY

MC-AT-ES252

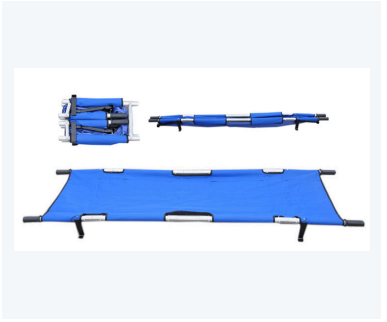

SKŁADANE NA CZTERY

OPIS SERII

Składane nosze polowe z aluminium AA 6351 / AA 380 o wysokiej wytrzymałości. Kolor niebieski.

WSPÓLNE PARAMETRY SERII

Długość przy pełnym rozłożeniu	**2010 mm**	Wysokość po złożeniu	**100 mm**
Długość po złożeniu według tabeli serii	**1010 mm**	Masa własna	**4.5 kg**
Szerokość	**550 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**
Wysokość po rozłożeniu	**170 mm**		

CECHY STANDARDOWE

- Dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- Aluminium AA 6351 / AA 380 o wysokiej wytrzymałości
- Kolor niebieski
- TS EN 1865

OPCJE

- Pasy bezpieczeństwa: 3 szt.
- Uchwyty transportowe: 4 szt.
- Torba transportowa: 1 szt.

SERIA ATLAS

MATERACE PRÓŻNIOWE

Transport pacjentów urazowych z możliwością obrazowania RTG

MC-AT-ES400



MATERAC PRÓŻNIOWY

WARIANT POMARAŃCZOWY

Materac próżniowy przeznaczony do transportu pacjentów z urazami wielonarządowymi. Przepuszcza promieniowanie RTG. Można go czyścić i dezynfekować alkoholem, wodą z mydłem lub płynnymi środkami dezynfekującymi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Urazy wielonarządowe
- Przepuszczalność dla promieniowania RTG
- Łatwe czyszczenie

MC-AT-ES410



MATERAC PRÓŻNIOWY

WARIANT NIEBIESKI / POMARAŃCZOWY

Materac próżniowy przeznaczony do transportu pacjentów z urazami wielonarządowymi. Przepuszcza promieniowanie RTG. Można go czyścić i dezynfekować alkoholem, wodą z mydłem lub płynnymi środkami dezynfekującymi.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Urazy wielonarządowe
- Przepuszczalność dla promieniowania RTG
- Łatwe czyszczenie

SERIA ATLAS

PLATFORMY POD NOSZE

Rozwiązania do zabudowy ambulansu

MC-AT-EPSM011



PLATFORMA Z PRZESUWEM BOCZNYM

Górna część ze stali nierdzewnej; elementy metalowe malowane elektrostatycznie. Pedały umożliwiają przesuw platformy w lewo i w prawo.

10G TESTED

MC-AT-EPSM011-1




PLATFORMA DWUPOZIOMOWA Z PRZESUWEM

Platforma z przesuwem bocznym i elementami malowanymi elektrostatycznie. Dolna część ze stali nierdzewnej mieści schowek na deskę ortopedyczną.

10G TESTED


MC-AT-EPSM013

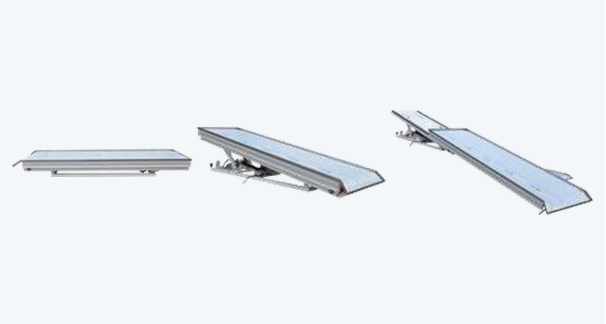

PLATFORMA ELEKTROMECHANICZNA

Prowadnica wysuwana na 145 cm zapewnia kąt załadunku 11°. Elektryczny siłownik sterowany czujnikami wspomaga załadunek.

MC-AT-EPSM014

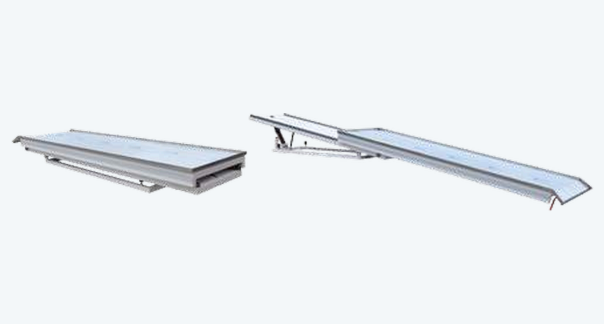

PLATFORMA MECHANICZNA Z AMORTYZACJĄ

Prowadnica wysuwana na 145 cm zapewnia kąt załadunku 11°. Amortyzator sprężynowy wspomaga załadunek.

10G TESTED

ResQ Mobilities

BEZPIECZNY TRANSPORT. NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA.

ODNIESIENIA DO DOKUMENTÓW I NORM

Odniesienia wymienione w katalogu źródłowym

ISO 9001 Odniesienie do systemu jakości	**ISO 13485** Odniesienie do systemu jakości	**EN 1789+A2** Odniesienie do normy	**TS EN 1865-1+A1** Odniesienie do normy
TSE Wymienione w źródle	**TÜV CERT** ISO 9001 · wymienione w źródle	**CE** Oznakowanie wymienione w źródle	**GOST-R** Oznakowanie rynkowe wymienione w źródle

Zakres i aktualność dokumentów, konfigurację produktu oraz zgodność z pojazdem należy potwierdzić przed zamówieniem. Parametry mogą ulegać zmianie w ramach rozwoju produktów.

ResQ Mobilities

ResQ Mobilities Sp. z o.o.

biuro@rsqm.pl | www.rsqm.pl

© 2026 ResQ Mobilities · KATALOG ATLAS · PL